DM AUTOTEILE

Montageanleitung

Scheinwerfer und Rückleuchten

DM-Autoteile GmbH
Kruppstraße 54
59227 Ahlen

Kontakt:
Tel.: +49 (0) 2382 / 7664 000
Fax: +49 (0) 2382 / 7664 111
service@dm-autoteile.de
vertrieb@dm-autoteile.de

Öffnungszeiten:

Montags - Freitags
09:00 - 12:00
14:00 - 17:00

Montageanleitung

Scheinwerfer

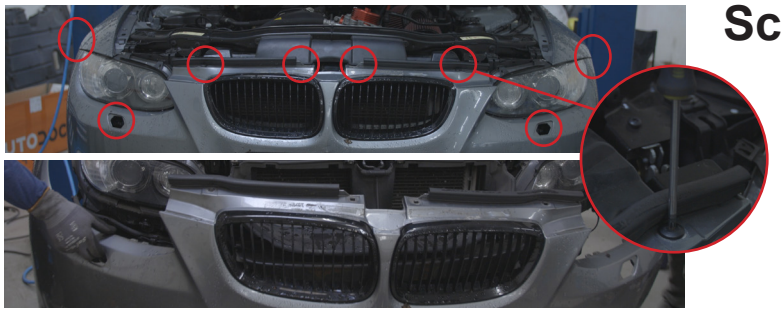

Schritt Nr. 01:

Alle notwendigen Schrauben lösen (siehe Abbildung) und Stoßstange vorsichtig demontieren.
(4 Schrauben oben, Unterbodenschutz abschrauben, Schrauben am Radhaus lösen.)

Schritt Nr. 02:

Alle abgebildeten Schrauben lösen.
(Insgesamt 3 Stück)

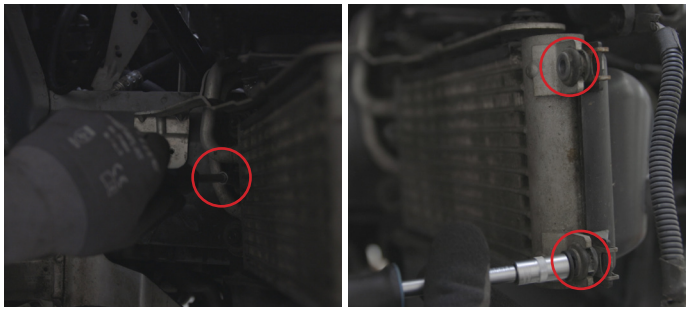

Schritt Nr. 03:

Gummi-Noppen aus Ansaugkanal rausziehen und Stutzen (außen) entfernen.

Schritt Nr. 04:

Die abgebildete Vorrichtung abklipsen.

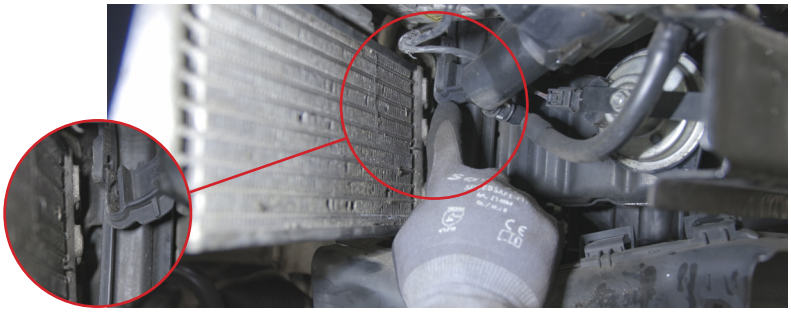

Schritt Nr. 05:

Schlauch aus allen Halterungen entnehmen.

Montageanleitung

Scheinwerfer

Schritt Nr. 06:

Rechts und links eindrücken und nach hinten rausziehen.

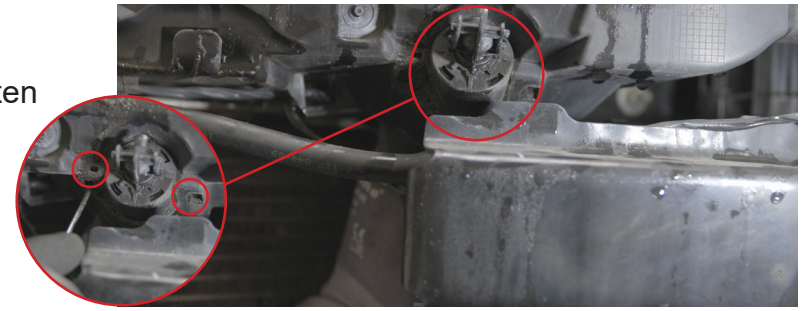

Schritt Nr. 07:

Schlauch aus Nut rausziehen und aus der Halterung entnehmen.

Schritt Nr. 08:

Schraube (hinterm Scheinwerfer, abgebildet: vorne rechts) lösen.



Schritt Nr. 09:

Abgebildeten Schrauben ebenfalls lösen.

Schritt Nr. 10:

Scheinwerfer entnehmen und Stecker entfernen.

Schritt Nr. 11:

Halter und Rahmen von dem alten Scheinwerfer abmontieren.

Schritt Nr. 12:

Schrauben entfernen und den Stecker von der Platte lösen.

Schritt Nr. 13:

Hochspannungsmodul ebenfalls von der Platte lösen.

Schritt Nr. 14:

Schrauben abschrauben und für neue Scheinwerfer entnehmen.
BEACHTE: Hierbei rechts und links nicht vertauschen!




Schritt Nr. 15:

Schrauben lösen und Deckel entfernen.

Schritt Nr. 16:

Schrauben rechts und links lösen und Stecker abziehen.





Schritt Nr. 17:

Aufkleber beachten und in ‘’Off’’-Richtung unten aushaken und in neuen Scheinwerfer wieder einhaken. Danach
Stecker verbinden und wieder verschrauben. (siehe rechtes Bild)

Schritt Nr. 18:

Glühbirnengehäuse entnehmen (GANZ WICHTIG: Nicht auf die Birne fassen) und Stecker abnehmen.







Schritt Nr. 19:

Glühbirnengehäuse in neuen Scheinwerfer wieder einsetzen, wieder einhaken und Stecker einstecken.

Schritt Nr. 20:

Platte bei neuem Scheinwerfer wieder draufstecken (darauf achten, dass die Dichtlippe heile ist) und anschrauben.

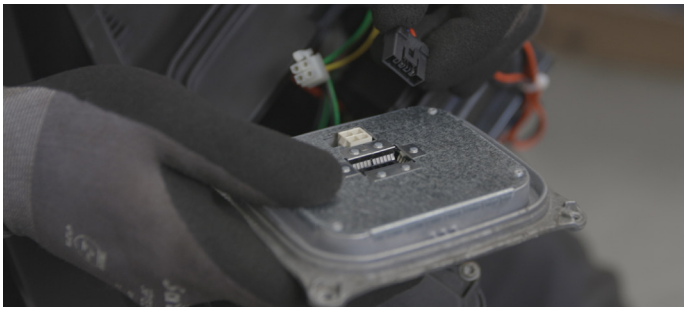

Schritt Nr. 21:

Beide Stecker in dem neuen Scheinwerfer wieder verbinden und anschrauben.

Schritt Nr. 22:

Alles bei dem neuen Scheinwerfer wieder anschrauben.

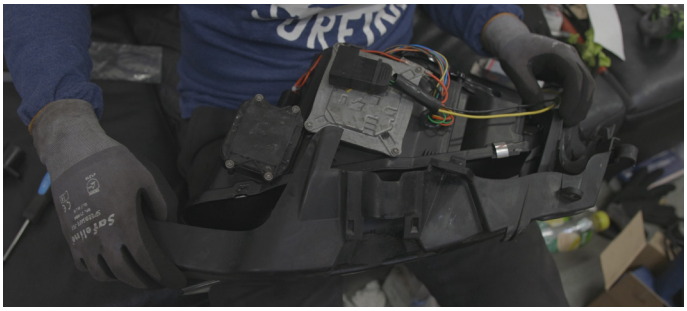

Schritt Nr. 23:

Halter und Rahmen an den neuen Scheinwerfer montieren.

Schritt Nr. 24:

Den neuen Scheinwerfer einbauen (hinten auf den Stecker achten).

Schritt Nr. 25:

WICHTIG: Die Halter müssen über die Vorrichtung und hinten wieder eingeklipst werden.

Schritt Nr. 26:

Alle Kabel müssen wieder eingehakt werden.

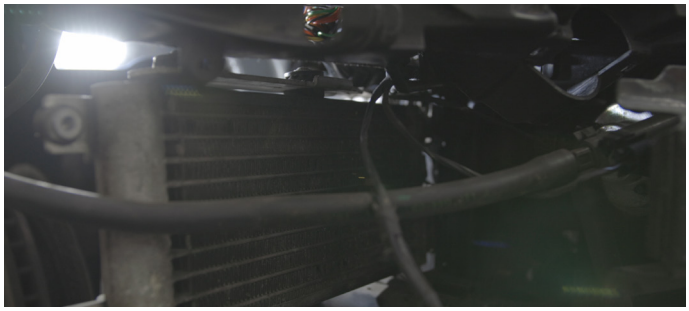

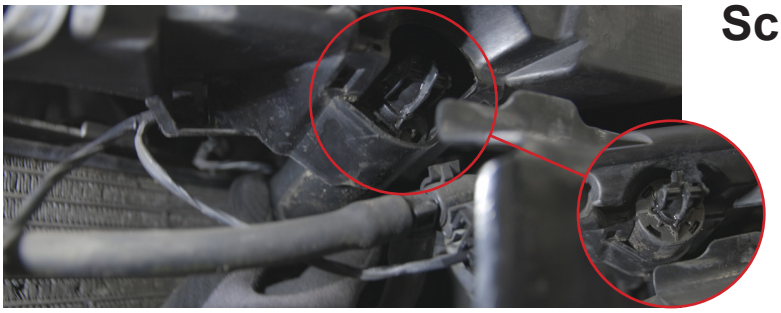

Schritt Nr. 27:

In die Vorrichtung stecken
(darauf achten, dass der untere Klip einhakt und beide Klipse rechts und links in ihre ursprüngliche Führung einklicken).

Schritt Nr. 28:

Alle Schrauben wieder verschrauben
(Insgesamt 3 Stück).



Schritt Nr. 29:

Dann Schlauch wieder an allen Stellen einhängen.

Schritt Nr. 30:

Und als Letztes die Dichtung in die Führung einklipsen.
Wiederhole alle Schritte bei dem zweiten Scheinwerfer (ab Schritt Nr. 2) und bringe die Stoßstange danach mit allen acht Schrauben wieder an.

Montageanleitung

Rückleuchten

Schritt Nr. 01:

Abdeckung im Kofferraum hinter der Rückleuchte abnehmen und Stecker entfernen.

Schritt Nr. 02:

Schrauben rechts und links lösen.

Schritt Nr. 03:

Rückleuchte von außen entfernen.

Schritt Nr. 04:

Schrauben der innenliegenden Rückleuchte entfernen.



Schritt Nr. 05:

Die Rückleuchte wegklappen.

Schritt Nr. 06:

Stecker von der alten Rückleuchte abziehen und an die neue anschließen.

Schritt Nr. 07:

Rückleuchte wieder einsetzen, anstecken und wieder festschrauben.

Wiederhole die Schritte danach bei der zweiten Rückleuchte.