



DM AUTOTEILE

Anleitung E92/E93 Heckdiffusor



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 3er E92/E93 Heckdiffusor und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen 30 Minuten umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1
Benötigte Zeit (Stunden): 1,0 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er E92/E93 Heckdiffusor
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW E92 (2006 - 2013) Coupe VFL und FL

Passend für M-Stoßstangen ab Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW E93 (2006 - 2013) Cabrio VFL und FL

Passend für M-Stoßstangen ab Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:

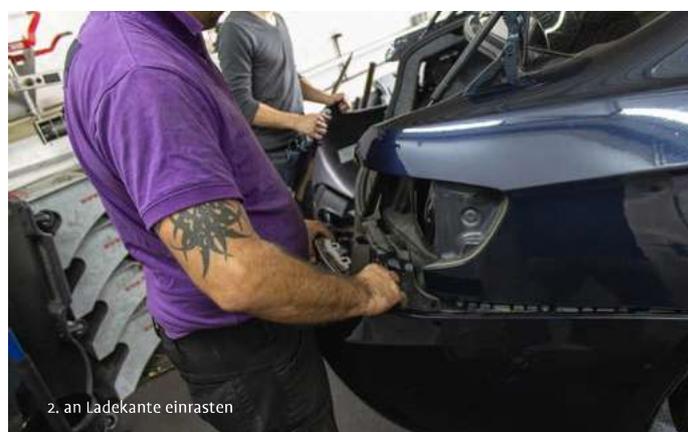
1. 1 x Diffusor
(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange oder unserem Umbau Paket)
2. 1 x Diffusor Blende
(nur bei bestimmten Diffusor Version mitgeliefert)
3. Montagematerial ist auch inklusive

**WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

1 x Kreuzschraubendreher

EINBAU:**1. Stoßstange demontieren**

- 1.01. Zur Montage des Diffusors muss die Stoßstange demontiert werden. Hierzu entfernen Sie die Rückleuchten durch das Lösen der hinteren Rückleuchten-Schrauben im Kofferraum und ziehen die Rückleuchten nach aussen heraus.
- 1.02. Trennen Sie den Stecker von den Rückleuchten ab.
- 1.03. Lösen Sie die Schrauben oberhalb und unterhalb der Stoßstange (siehe Abbildung 4), sowie die Schrauben der Stoßstange im Radkasten.
- 1.04. Ziehen Sie die Stoßstange ab, indem Sie die Clips mithilfe eines Flachen Schraubendreher oder Plastikkeils lösen. (siehe Abbildung 3)
- 1.05. Lösen Sie die PDC Sensor Kabel aus den Haltern.
- 1.06. Entfernen Sie ggf. den alten Diffusor.

**2. Stoßstange und Diffusor montieren**

- 2.01. Diffusor, Leiste und Abschlepphakenabdeckung in die ausgebaute Stoßstange einclipsen. (siehe Abbildung 1)
- 2.02. Stoßstange an das Fahrzeug in Montageposition bringen.
- 2.03. PDC-Sensoren von hinten in die Halterungen einrasten.
- 2.04. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug einclipsen. (siehe Abbildung 2 und 3)
- 2.05. Stoßstange an der oberen Kante jeweils mit 1 x Schraube befestigen. (siehe Abbildung 4)
- 2.06. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben. Hierfür werden die originalen Befestigungspunkte genutzt. (siehe Abbildung 4)
- 2.07. Rückleuchten wieder anschließen und einbauen.
- 2.08. Stoßstange und Diffusor auf Festigkeit prüfen.

