



DM AUTOTEILE

Anleitung E92/E93 Frontstoßstange



S 22 31658

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 3er E92/E93 Frontstoßstange und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2
Benötigte Zeit (Stunden): 2 – 3 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er E92/E93 Frontstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW E92 (2006 - 2010) Coupe VFL

für Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) und Nebelscheinwerfer vorbereitet. Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk. Frontstoßstange ist ebenfalls geeignet für Modelle mit PDC verfügbar. Bitte kontaktieren Sie dazu unsere Servicehotline.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW E93 (2006 - 2010) Cabrio VFL

für Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) und Nebelscheinwerfer vorbereitet. Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk. Frontstoßstange ist ebenfalls geeignet für Modelle mit PDC verfügbar. Bitte kontaktieren Sie dazu unsere Servicehotline.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:**1. 1x BMW 3er E92/E93 Frontstoßstange**

(für Fahrzeuge mit PDC und mit SRA vorbereitet.)

- 1.00. 1 x Stoßstangengitter mittig offen
- 1.02. 1 x Abschlepphakenabdeckung
- 1.03. 1 x Nebelscheinwerferblenden links
- 1.04. 1 x Nebelscheinwerfergitter links
- 1.06. 1 x Nebelscheinwerferblenden rechts
- 1.07. 1 x Nebelscheinwerfergitter rechts
- 1.09. 2 x SRA Kappen
- 1.10. 2 x SRA Klammern
- 1.12. 2 x Kennzeichen-Halter

**WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

-  1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss
-  1 x Kleine Knarre mit 30er Torx
-  1 x Kreuzschraubendreher

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**


Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange und Nebelscheinwerfer demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E92/E93 Frontstoßstange bereits lackiert ist.

2. Stoßstange komplettieren

Wir fangen an, die Stoßstangen mit dem mitgelieferten Zubehör zusammen zu setzen:

- 2.01. Der Grill wird von hinten in die Stoßstange eingesetzt. (siehe Abbildung 2)
- 2.02. Der Kühlergrill von vorne in die original Montagepunkte der Stoßstange einsetzen.
- 2.03. Die Nebelscheinwerfer werden durch die Nebelscheinwerfergitter und Nebelscheinwerferblende, von hinten in die Stoßstange gesetzt und anschließend an den original Haltepunkten verschraubt. (siehe Abbildung 3)
- 2.04. Die Klammern der alten Stoßstange übernehmen. (siehe Abbildung 4)

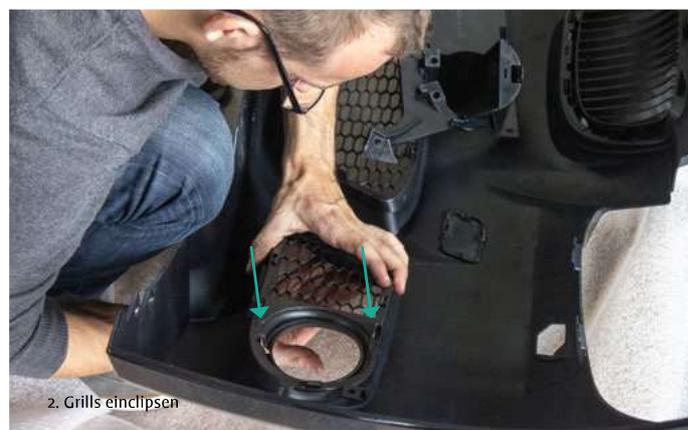

3. Stoßstange montieren

- 3.01. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen.
- 3.02. Stoßstange an der oberen Kante mit 4 Schrauben befestigen. (siehe Abbildung 5)
- 3.03. Die Nebelscheinwerfer und Scheinwerferreinigungsanlage anschließen.
- 3.04. Stoßstange am Kotflügel verschrauben. Dazu die original Schrauben im Radkästen an die Stoßstange anschrauben. (siehe Abbildung 6 und 7)
- 3.05. Scheinwerferreinigungsanlage betätigen und festhalten. SRA-Kappen auf die Waschdüsen stecken. (siehe Abbildung 8)
- 3.06. Unterbodenschutz an original Haltepunkten montieren. (siehe Abbildung 9)
- 3.07. Die Nebelscheinwerfer einstellen lassen und die Stoßstange auf Festigkeit prüfen.

